

1602A


深圳市新显科技有限公司

电话: 0755-6139 3659

邮箱: szxslcd@163.com

地址: 深圳市宝安区西乡劳动路华丰第二工业区 8 栋

① PHYSICAL DIMENSION/外型尺寸

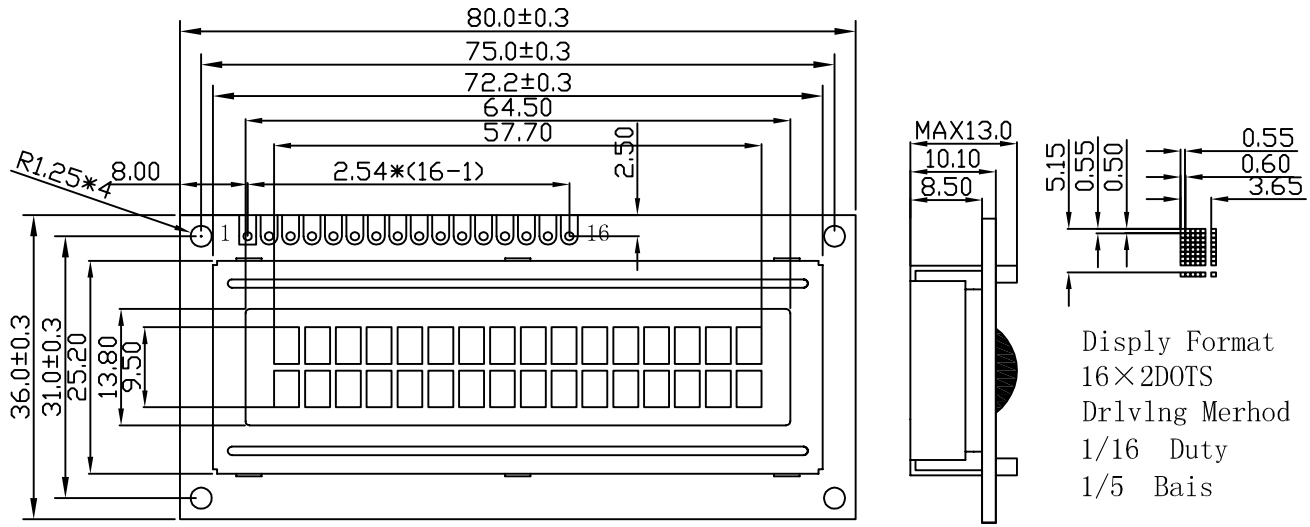


② FEATURES/特征

Feature(特征)	UNIT(单位)			
LCD type & Colour(类型及颜色)	STN Yellow-green ;STN Blue			
View Angle(视角)	6 0' clock			
Operating temperature(工作温度)	-0℃ ---- 50℃			
Storage Temperature(贮存温度)	-10℃ ---- 60℃			
Control IC & Package(控制芯片及封装)	S6A0069 , COB			
Weight(重量)	32 (With B/L)		g	
Backlight(背光类型)	LED			
Ta=25℃				
	MIN(最小)	TYP(典型)	MAX(最大)	UNIT(单位)
Supply current don't contain backlight(无背光时电流)	0	4		mA
VDD(电源)	-0.3	5.0		V
VLCD-V0(LCD驱动电压)	0	5.0		V
Backlight LED (背光电压,电流)	侧背光	0	5.0	V
	底背光	0	30	mA
			5.0	V
			120	mA

③ PIN CONFIGURATION/管脚说明

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION(定义描述)
1	VSS	Power ground (地)
2	VDD	Power positive (逻辑电压)
3	V0	Operating voltage for LCD Driver(对比度调节)
4	RS	H:Data(数据) L:Instruction (指令)
5	RW	H:Read data(读数据) L:Write data(写数据)
6	E	Enable single(使能, 下降沿有效)
7	DB0	Data bus [0~7]. These state I/O common terminal. (数据线0-7)
14	DB7	
15	BLA	Power supply for backlight(+)(背光正极)
16	BLK	Power supply for backlight(-)(背光负极)

④ BLOCK DIAGRAM/原理电路

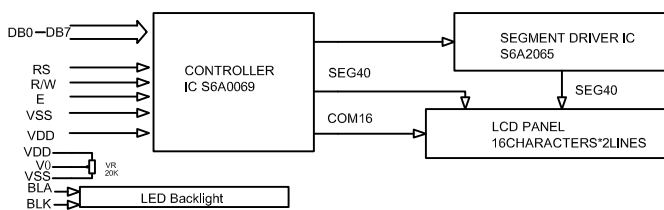

⑤ ELUCIDATION/补充备注

--